



N M S

ABBATTIMENTO ACUSTICO NOISE REDUCTION

- 1** Abbattimento acustico testa
Head noise reduction
- 2** Abbattimento acustico base
Base noise reduction

1  Δ_L
Fino a 25 dB
Up to 25 dB


2  Δ_L
Oltre 25 dB
Over 25 dB



DISTANZIATORE PERIMETRALE PERIMETER SPACER

- 3** Distanziatore perimetrale
Perimeter spacer

PROVA ABBATTIMENTO ACUSTICO NOISE REDUCTION TEST

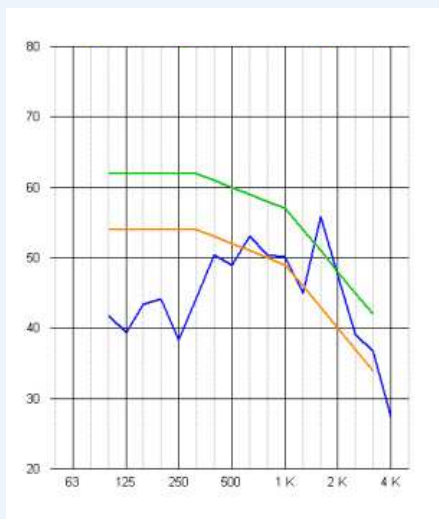

* Prova effettuata su di un solaio in predalle con pavimento in ceramica su sottofondo in cls, piastre di ghiaio lavato, supporto SE3 con testa autolivellante in bimatrimiale.

* Tests performed on a predalles floor with tiled floor on concrete substrate, elevated floor with concrete tiles on SE3 support with self-leveling bi-component head.

- L'h (dB)
- Reference (180 717-2)
- Shifted curva

TESTA PER SUPPORTO CENTRALE REGOLABILE DALLA BASE HEAD FOR CENTRAL SUPPORT, ADJUSTABLE FROM BASE

L'uso del "Supporto Centrale" da posizionarsi al centro della piastra, conferisce maggiore portata alla pavimentazione. Il supporto si regola agendo sulla base tenendo ferma la testa, senza l'ausilio della chiave di regolazione.

The use of the "Central Support" to be placed at the center of the plate, gives greater resistance to the floor. The support is adjusted by acting on the base while holding the head, without the aid of the adjustment key.

